



FOCUS


- Display digitale ADVANCE
- Struttura in acciaio AISI 304
- Dosatore separato di detergente e brillantante
- Porta dotata di staffe di rinforzo 20/10 e doppia parete per coibentazione termo-acustica
- Guide cesto rinforzate in 20/10
- Soft Door System
- Acquatech System e pompa di risciacquo
- Sistema triplo filtro

C640-BTH

CATEGORIA	LAVAOGGETTI
LINEA	ADVANCE
CESTO	500x600

C640-BTH unisce l'efficienza e la versatilità di una **lavastoviglie multifunzione** con una **struttura rialzata** che assicura una **maggiore ergonomia di lavoro**. Il **vano portaoggetti integrato** consente di ottimizzare gli spazi. Dotata di **Acquatech System e Break Tank**, garantisce **pressione, temperatura e portata costanti** per tutto il ciclo di lavaggio, assicurando il massimo dell'igiene e consumi ridotti. Lava **vassoi, teglie GN 1/1, cassette 600x400** e fino a **22 piatti per ciclo**. La potente pompa e le **giranti dedicate** rimuovono anche lo sporco più ostinato, mentre i sistemi **SOFT Door** e **SOFT Start** proteggono le stoviglie a ogni ciclo. Il pannello comandi **ADVANCE** offre 4 cicli di lavaggio e uno di scarico automatico (con pompa installata), con **display** per il controllo di temperature, messaggi di **autodiagnosi**, manutenzione e stato lavastoviglie tramite il pulsante **SMART START**. La scheda elettronica gestisce tempi e temperature con **Termostop**, mentre il **doppio dosatore di detergente e brillantante** assicura igiene e risparmio. I **filtri vasca in acciaio inox** garantiscono massima durata e facilità di pulizia. Realizzata interamente in **acciaio inox AISI 304**, la C640-BTH è progettata per garantire prestazioni elevate e una manutenzione semplificata grazie alla disposizione frontale dei componenti.

DISEGNO TECNICO

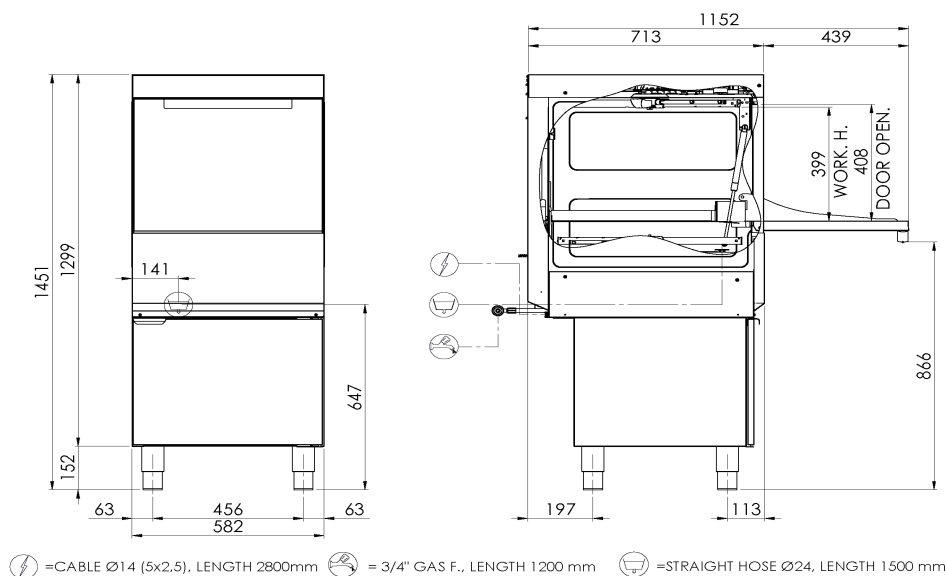

SPECIFICHE TECNICHE

MISURE		
Cesto		500x600 mm
Altezza utile		405 mm
Dimensioni		585 / 715 / 1450 mm
Box 1 Imballo		680 / 870 / 1500 mm
Teglie		GN 1/1 / 60x40
Necessario cesto specifico per teglie		yes
Peso imballo totale		92 Kg

DATI TECNICI		
Ciclo lavaggio		90 / 120 / 150 / 180 sec
n° Cesti/Ora		40
Capacità Vasca		30 l
Resistenza vasca		2,6 kW
Resistenza boiler		8,1 kW
Capacità boiler		7,3 l
Potenza pompa		0,9 kW / 1,2 hp
Potenza Totale		9 kW
Corrente		16 A
Tensione alimentazione standard		400 V / 50 Hz / 3 N
Temperatura acqua d'ingresso		55 °C

DATI SPECIFICI		
Durezza acqua consigliata		7°f - 10
Consumo minimo acqua per ciclo		2,4 l
Dosatore regolabile di detergente e brillantante		STANDARD

CORREDO STANDARD		QUANTITÀ
1155	Portaposate	2
640200	Cesto per teglie 4 scomparti	1
640202	Cesto vassoi 10/12 posti 500x600x100mm	1
640205	Cesto per bicchieri dim. 500x600x100mm	1
640222	Cesto 22 piatti dim. 500x600x100mm	1
EPF60	Kit filtri inox vasca "EASY Pro"	STANDARD
PST45	Pistone bilanciamento porta installato per cesto 400x400 e 500x600 e KE40U-T	STANDARD
SST10	Avvio ciclo "SOFT Start"	STANDARD

OPTIONALS

CONFIGURAZIONE INIZIALE

1309K	Tubo di carico acqua in acciaio
60HZ61	Motore 60HZ
DP65	Pompa di scarico installata 32W con Ecoclean
KDW640	Doppia parete isolamento termo-acustico +180mm

ACCESSORI COMPATIBILI

SO3100K	Kit sistema ad osmosi inversa 180l/h completo di cartuccia pre-filtro SO3101, elettrovalvola 103370, 12 griglie GR1000, filtro autobloccante 103366
SO3200K	Kit sistema ad osmosi inversa 180l/h con serbatoio 4l completo di cartuccia prefiltro SO3101, elettrovalvola 103370, 12 griglie GR1000, filtro autobloccante 103366

KIT POST INSTALLAZIONE

DP65K	Kit pompa di scarico 32W con Ecoclean
-------	---------------------------------------