



## C640-BT


|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| CATEGORIA | LAVASTOVIGLIE (SOTTOBANCO) |
| LINEA     | ADVANCE                    |
| CESTO     | 500x600                    |

**C640-BT** è la lavastoviglie multifunzione compatta dotata di **Acquatech System e Break Tank**, che garantisce **pressione, temperatura e portata costanti** per tutto il ciclo di lavaggio, assicurando **sanitizzazione ad alta temperatura** e minori consumi. Lava vassoi, **teglie GN 1/1**, cassette **600x400** fino a **22 piatti per ciclo**, mantenendo le dimensioni di un modello sottobanco. La potente pompa e le giranti dedicate rimuovono lo sporco più ostinato, mentre i sistemi **SOFT Door** e **SOFT Start** integrati di serie proteggono le stoviglie all'interno. Il pannello comandi **ADVANCE** offre 4 cicli di lavaggio e uno di scarico automatico (con pompa installata), con **display** per il controllo di temperature, messaggi di **autodiagnosi**, manutenzione e stato lavastoviglie tramite il pulsante **SMART START**. La scheda elettronica regola tempi e temperature con **Termostop**. Il **doppio dosatore di detergente e brillantante** assicura igiene e risparmio. Realizzata interamente in **acciaio inox AISI 304**, la C640-BT è progettata per semplificare la manutenzione grazie alla disposizione frontale dei componenti.

### FOCUS

- Display digitale ADVANCE
- Acquatech System e pompa di risciacquo
- Addolcitore automatico incorporato
- Struttura in acciaio AISI 304
- Dosatore separato di detergente e brillantante
- Porta dotata di staffe di rinforzo 20/10 e doppia parete per coibentazione termo-acustica
- Guide cesto rinforzate in 20/10
- Sistema triplo filtro

### DISEGNO TECNICO

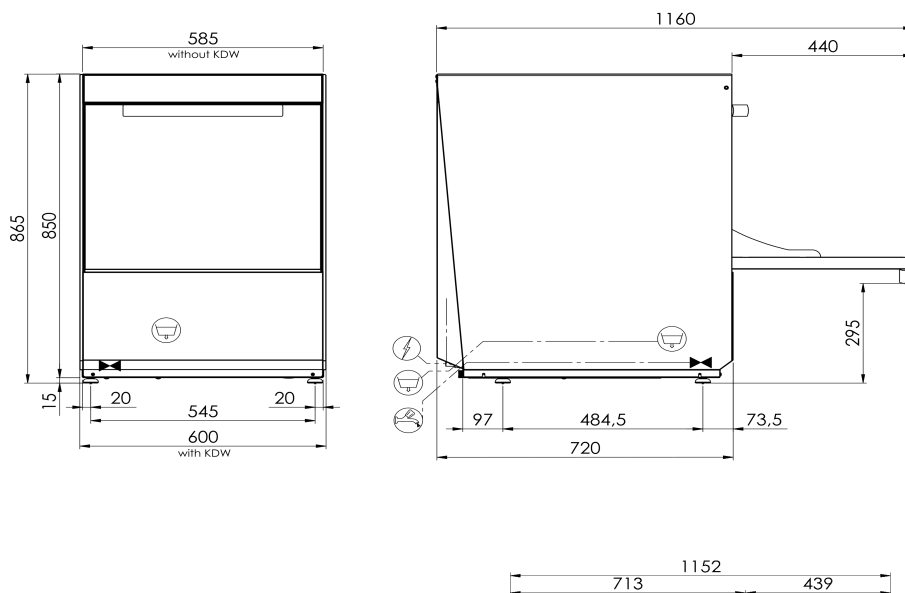

# SPECIFICHE TECNICHE

| MISURE                                |  |                                       |
|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| Cesto                                 |  | 500x600 mm                            |
| Altezza utile                         |  | 405 mm                                |
| Dimensioni                            |  | 585 / 715 / 865 mm                    |
| Box 1 Imballo                         |  | 680 / 870 / 1055 mm / 73 kg / 0,62 m3 |
| Necessario cesto specifico per teglie |  | yes                                   |

| DATI TECNICI                    |  |                          |
|---------------------------------|--|--------------------------|
| Ciclo lavaggio                  |  | 90 / 120 / 150 / 180 sec |
| n° Cesti/Ora                    |  | 40                       |
| Capacità Vasca                  |  | 30 l                     |
| Resistenza vasca                |  | 2,6 kW                   |
| Resistenza boiler               |  | 5,4 kW                   |
| Capacità boiler                 |  | 7,3 l                    |
| Potenza pompa                   |  | 0,9 kW                   |
| Potenza Totale                  |  | 6,52 kW                  |
| Corrente                        |  | 16 A                     |
| Tensione alimentazione standard |  | 400 V / 50 Hz / 3 N      |
| Temperatura acqua d'ingresso    |  | 55 °C                    |

| DATI SPECIFICI                                    |  |          |
|---------------------------------------------------|--|----------|
| Consumo minimo acqua per ciclo                    |  | 2,4 l    |
| Dosatore regolabile di detergente e brillantante  |  | STANDARD |
| Risciacquo Acquatech system e pompa di risciacquo |  | STANDARD |

| CORREDO STANDARD |                                                                              | QUANTITÀ |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1155             | Portaposate                                                                  | 2        |
| 640202           | Cesto vassoi 10/12 posti 500x600x100mm                                       | 1        |
| 640205           | Cesto per bicchieri dim. 500x600x100mm                                       | 1        |
| 640222           | Cesto 22 piatti dim. 500x600x100mm                                           | 1        |
| PST45            | Pistone bilanciamento porta installato per cesto 400x400 e 500x600 e KE40U-T | STANDARD |
| SST10            | Avvio ciclo "SOFT Start"                                                     | 1        |

# OPTIONALS

#### CONFIGURAZIONE INIZIALE

|        |                                              |
|--------|----------------------------------------------|
| 1309K  | Tubo di carico acqua in acciaio              |
| DP65   | Pompa di scarico installata 32W con Ecoclean |
| EPF60  | Kit filtri inox vasca "EASY Pro"             |
| HP90   | Resistenza boiler 8,1 kW                     |
| V230-3 | Optional alimentazione trifase 230V/3        |

#### ACCESSORI COMPATIBILI

|       |                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| PB40  | Porta battente per SPI40                                  |
| SPI40 | Mobile supporto inox dim. 580x565x450h+Piedini H120-190mm |
| SPI41 | Supporto aperto per lavastoviglie 583x524x566             |

#### KIT POST INSTALLAZIONE

|       |                                       |
|-------|---------------------------------------|
| 3297K | Kit 4 Piedini Inox 50,5–68mm Ø40mm    |
| DP65K | Kit pompa di scarico 32W con Ecoclean |

